

Nombre producto

Fuente de alimentación C-722-POE



Descripción

La FA Permite la conexión de grabadores, cámaras convencionales y cámaras POE, ofrece 2 salidas general de alimentación , Salida independiente para alimentación de ventiladores y salida de STATUS para central PACOM.:

1.- Salida 12 V 140 W dividida en dos juegos de clema para alimentación independiente de grabadores y cámaras convencionales.

Mantiene la tensión de salida independientemente de la tensión de entrada, salidas protegidas y cortocircuitables.




Protección contra descarga profunda, test de estado de baterías real.

3.- Salida POE, la tensión es configurable mediante puente SEL, Es necesario pulsar el botón de reset situado en el extremo derecho de la placa al realizar la selección. Las tensiones seleccionables son 13,8 /10 Amp y 48V/3Amp. Salida protegida como las anteriores.

4.- Salidas independientes NC de relé de estado sólido para señalización de las alarmas de Fallo de Red, Batería baja y tensión de alimentación fuera de rango.

5.-Salida de STATUS compatible con las centrales PACOM que permite la lectura directa de la central de los estados de alimentaciones y baterías, utilizando la entrada destinada a este efecto de la central.

6.-Salida de alimentación 12 V para alimentación de ventiladores Solo con red

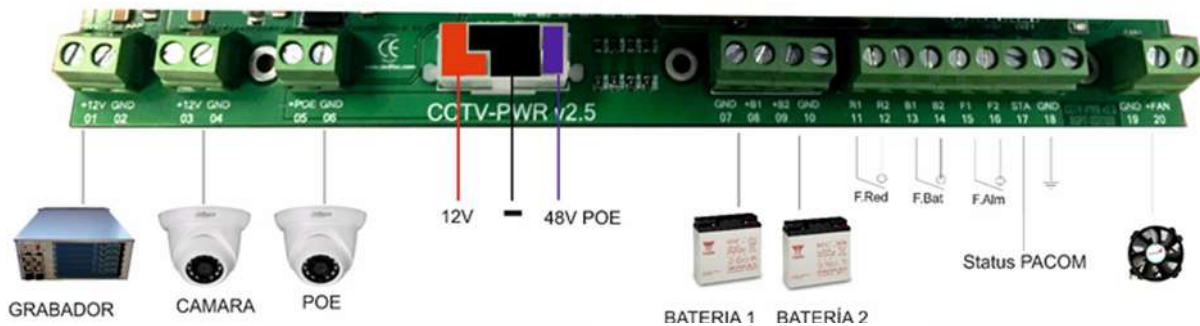

P019-5690 5219
P019-5559 4919
PX-528-0-S
SGPT-2015 03



Dirección: Avenida de Alcalá nº 18 Naves 10-11 CP28160 | Talamanca de Jarama - Madrid (Spain)
Teléfonos: +34 918440546 +34 918417866 | **Email:** sedilec@sedilec.com | **Web:** www.sedilec.com