


**PLAYER 1 - SINTETIZADOR DE VOZ**

Circuito reproductor de mensajes pregrabados. Destinado a su utilización como elemento de alarma y disuasión. Tecnología de bajo consumo.

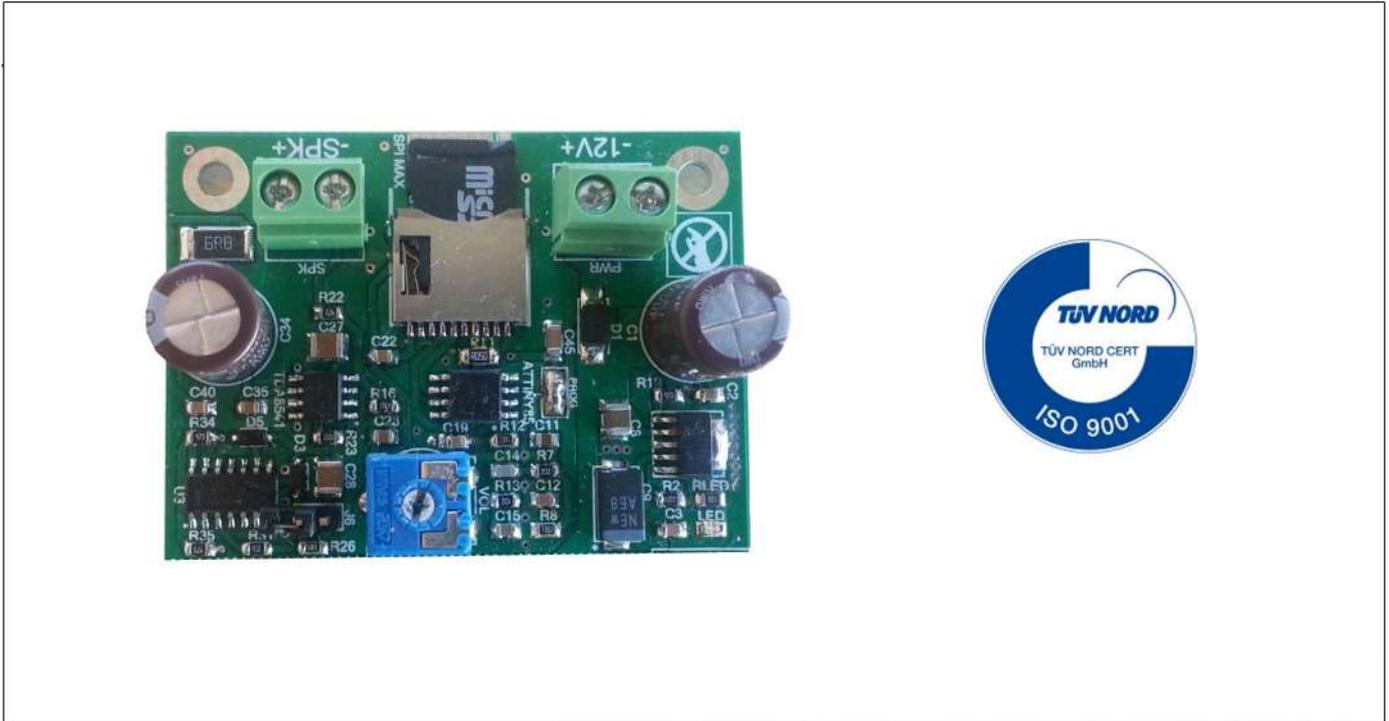

**Características Generales**

**Alimentación**

- Tensión de entrada                      12 V Vcc
- Consumo en reposo                      40 mA
- Temperatura de funcionamiento    -40 a 85 °C Humedad relativa <80%

**Grabación**

- Tarjeta micro SD 128 megas            Hasta 12 horas de mensajes pregrabados
- El equipo comienza a reproducir el mensaje introduciendo un negativo en la señal de control.
- 12V= reposo.

**Sonería**

- Volumen de reproducción del mensaje ajustable mediante potenciómetro.
- Incluye altavoz de 1W 16 ohm.

